

CONTROLE ET PLIAGE DE LA BLOUSE

<https://blousespourlhospital.com>

Astuces en vrac

- L'intissé est très fin, les kits sont coupés sur plusieurs épaisseurs, veillez à bien prélever qu'une seule épaisseur de tissu.
- Pour repérer le milieu des ceintures, prenez le kit, il y a un trait de tracé en son milieu, inciser sur 2 ou 3 millimètres toute l'épaisseur (les 4 ceintures) au niveau de ce trait. Il suffira de chercher le cran lors du montage de la ceinture.
- Coudre l'élastique sur les manches (avec le pouce au bon endroit !) sans le couper à la fin d'une manche et continuer avec la prochaine manche.




Tant que vous n'êtes pas au bout de l'élastique, **ne le coupez pas**. On a plus de prise pour maintenir l'élastique aussi bien à l'avant qu'à l'arrière de l'ouvrage.

Il est possible d'interrompre son ouvrage pour faire une blouse, dans ce cas prélever au début de cette guirlande les manches nécessaires (1 G + 1 D)

Pour ne plus avoir à mesurer les 16 cm régulièrement, faites un repère sur votre Machine à coudre avec un post it ou du masking tape:

Partez du trou du pied de biche, là où descend l'aiguille, mesurer 16 cm en allant sur la façade de votre MAC.

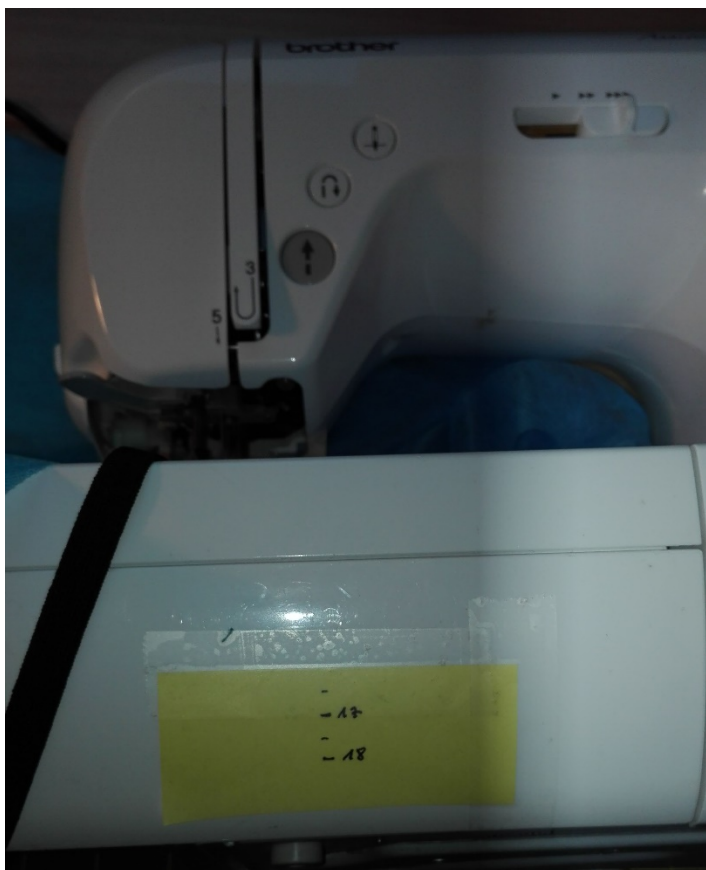

Lorsque vous finissez d'élastiquer une manche, gardez l'aiguille enfoncée à l'aplomb de la fin de la manche.

Sans tirer l'élastique, aligner celui-ci au repère fait, le pincer entre vos doigts pour garder le repère.

Si vous êtes moins aguerri : mettez une épingle ou un trait de craie

Puis commencez la manche suivante en la positionnant juste à côté de la précédente.

- Si vous n'avez pas assez de carrés pour faire les poches, coupez dans vos chûtes si vous en avez et si les morceaux sont assez grands.

